



SPECIFIKACE

POVRSTVENÍ	Nános AERO® NitroCom je speciální nitrilový nános s pískovou konečnou úpravou, který poskytuje vynikající uchopení za mokra i za sucha, stejně jako dlouhou životnost. Povrch AERO® NitroCom je určen ke zvýšení adheze mezi rukavicí a uchopenými předměty a zajišťuje vynikající sílu uchopení. Vnitřní nános sestává z hřebenové mikrostruktury, která nejen eliminuje mechanické nárazy a vliv olejů, ale izoluje i proti horkým a studeným předmětům. Jeho prodyšnost nabízí maximální komfort ke snížení únavy rukou.
ÚPLET	Nylon/spandex
JEMNOST PODKLADU	Super jemný 15
VELIKOSTI	XS/5, S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
CHARAKTERISTIKY	Ochranné rukavice proti nečistotám. S povrstvením pro lepší úchop a ochranu.
OCHRANA	Oděr, protřetí
POUŽITÍ	Automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví, běžná manipulace, doprava, práce s nástroji, montáž, jemná práce, opravárenské práce, těžba a zpracování ropy



HODNOCENÍ (STRANA DLANĚ)


Uchopení za sucha	
Uchopení za mokra	
Protiskluzová úprava při kontaktu s olejem	
Odolnost proti průniku olejů	
Odolnost proti pronikání roztoku H ₂ O	
Prodyšnost	
Měkkost úpletu	
Úroveň komfortu nošení	

MECHANICKÁ OCHRANA

Odolnost proti oděru (cykly)	100 500 2000 8000
Na základě počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice	
Odolnost proti prořezu (index)	1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Na základě počtu cyklů nože potřebných k prořezu vzorku konstantní rychlostí	
Odolnost proti protřetí (Newton)	10 25 50 75
Na základě velikosti síly potřebné k přetřetí vzorku	
Odolnost proti propíchnutí (Newton)	20 60 100 150
Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti	
Odolnost proti přetřetí (Newton)	2 5 10 15 22 30
TDM odolnost proti přetřetí dle EN 388:2016 ISO 13997	

ODOLNOST PROTI TEPLU

Odolnost proti kontaktnímu teplu	100 °C > 15s 250 °C > 15s 350 °C > 15s 500 °C > 15s
Podle poměru teploty ve °C a mezního času	

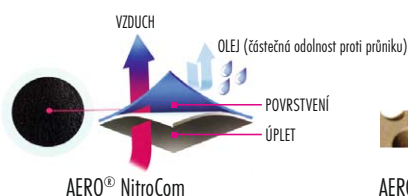

AERO® NitroCom nános (povrch)

BALICÍ DETAILY

Velikost	Velikost kartonu Objem kartonu Hmotnost kartonu	Balení jednotlivého páru	Počet párů v balíčku	Počet párů v kartonu	Čárový kód 1 pár	Čárový kód karton
XS/5	59x24x25 cm 0.0354 m ³ 4,6 kg	ANO	12	120	 8595683008976	 8595683008983
S/6	59x24x25 cm 0.0354 m ³ 5,2 kg	ANO	12	120	 8 594182 283129	 8 594182 285017
M/7	59x25x25 cm 0.036875 m ³ 5,5 kg	ANO	12	120	 8 594182 281170	 8 594182 285024
L/8	59x26x25 cm 0.03835 m ³ 6 kg	ANO	12	120	 8 594182 281187	 8 594182 285031
XL/9	59x27x25 cm 0.039825 m ³ 6,4 kg	ANO	12	120	 8 594182 281293	 8 594182 285048
XXL/10	59x28x25 cm 0.0413 m ³ 6,8 kg	ANO	12	120	 8 594182 280135	 8 594182 285055
3XL/11	59x29x25 cm 0.042775 m ³ 7,2 kg	ANO	12	120	 8 594182 280142	 8 594182 285062

SKLADOVÁNÍ

Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorách. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí.

DOPORUČENÍ VÝROBCE

Užívejte rukavice dle vyhodnocených rizik, podle příslušných norem. Obsah příslušných norem Vám na požádání poskytne autorizovaný distributor značek AERO a WORKSHOP.

CE Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II. Rukavice pro práci a ochranu před středními riziky, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prořezu, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.

 Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročit informační leták (v každém balení).