



Vzor	Název výrobku	Provedení
LK01100-barva-výška-velikost	Pracovní kalhoty do pasu pánské	Pracovní kalhoty v pasu do gumy a šňůrky, 2x boční kapsa
LK01200-barva-výška-velikost	Pracovní kalhoty do pasu dámské	Pracovní kalhoty v pasu do gumy a šňůrky, 2x boční kapsa
MEDIK34-P – barva – výška – velikost	Pracovní kalhoty do pasu pánské ¾ délky	Pracovní kalhoty v pasu do gumy a šňůrky, 2x boční kapsa ¾ délka
MEDIK34-D – barva – výška – velikost	Pracovní kalhoty do pasu dámské ¾ délky	Pracovní kalhoty v pasu do gumy a šňůrky, 2x boční kapsa ¾ délka

Návod k použití: Ochranné oděvy chrání uživatele proti povětrnostním vlivům, které nejsou extrémní, proti povrchově působícím mechanickým vlivům, na ochranu při práci v prostředí, v němž oděv nepodléhá mimořádnému opotřebení nebo znečištění, při manipulaci s předměty, jejichž teplota nepřesáhne 50°C.


Meze použití: Tento oděv nepoužívejte k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny v návodu k použití výše. Před tím, než si tento oděv oblécete, zkontrolujte, zda není špinavý či obnošený. To by vedlo ke snížení jeho účinnosti. Noste ho zapnutý. Tento oděv neobsahuje známé látky způsobující rakovinu, jedovaté látky ani látky, které by mohly citlivým osobám způsobit alergie.

Popisy pro skladování/Čištění: Oděv skladujte v čistém a suchém prostředí v jeho původním obalu. Zajistěte, aby oděv nebyl vystaven přímému slunečnímu záření z důvodu vyblednutí barvy. • **Čištění:** Pertě naruby, po vyprání nechte ihned uschnout. V rámci údržby oděvu je nutné se řídit pracovními symboly pro ošetřování. *Lze prát v pračce Maximální teplota praní 60°C. Mechanické zpracování běžné. Oplachování při normální teplotě. Běžné ždímnání. Chlorování vyloučeno, oděv nelze bělit, oděv nelze sušit v bubnové sušičce. Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy žehličky 150°C. Lze chemicky čistit perchloretylenem, benzínem.* • **opravy:** Ochranné oděvy nesmí být opravovány kromě případů doporučených výrobcem. Pokud jsou povoleny, musí být prováděny profesionální organizací. V případě poškození nelze tento oděv opravovat, vyhodte jej do odpadu a nahraďte jej novým výrobkem. • **Životnost:** Životnost oděvu závisí na jeho všeobecném stavu po použití (opotřebení atd...). Podmínky prostředí, jako například chlad, teplo, chemikálie, sluneční světlo nebo nesprávné používání mohou významným způsobem ovlivnit ochranné funkce a životnost tohoto oděvu. Udávaná životnost má orientační charakter a závisí na správném zacházení s produktem. **Životní prostředí:** Oděv lze vyhodit do domovního odpadu. Na konci životnosti musí být tento oděv povinně zlikvidován při současném dodržování interních postupů zařízení, platné legislativy a omezení, vázaných na životní prostředí.

Vlastnosti: Splňuje základní požadavky evropské směrnice 2016/425 a dále také požadavky níže uvedených norem. Prohlášení o shodě najdete na webu www.inzep.cz/prohlaseni. CE - NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425 EN ISO 13688:2013 - Ochranné oděvy - Obecné požadavky

Značení: Každý oděv je opatřen štítkem. Na něm je uveden typ poskytované ochrany a také další informace: ❶ Identifikace výrobce; ❷ Identifikace OOP a označení velikosti (kód-barva-výška postavy-velikost); ❸ Označení shody s platnými normami a předpisy (piktogram CE) a piktogram "I"; Před použitím si přečtěte návod k údržbě; ❹ Čárový kód oděvu; ❺ Materiálové složení; ❻ Mezinárodní symboly údržby; ❼ Systém velikostí (A:výška postavy; B:obvod hrudi; C:obvod pasu; D: obvod boků); ❽ Adresa výrobce; ❾ Pok a měsíc výroby, číslo výrobní šarže; ❿ Internetová adresa výrobce.

Materiál: 100% bavlna, 200 g/m²
 Velikost: č.34 – č.66 / výška postavy
 Rozměry: Dle velikostní tabulky pro pánské a dámské provedení
 Balení: V sáčku po jednom kuse s označením vzoru a velikosti, s návodem a informacemi výrobce.
 Výrobce: INZEP CENTRUM, s.r.o., U Byniny 559, 75701 Valašské Meziříčí, www.inzep.cz
 Datum: 1.7.2021

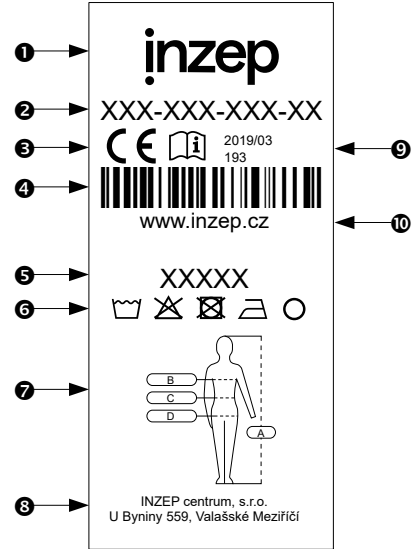

Vzor	Název výrobku	Provedení
LK01100-barva-výška-velikost	Pracovní kalhoty do pasu pánské	Pracovní kalhoty v pasu do gumy a šňůrky, 2x boční kapsa
LK01200-barva-výška-velikost	Pracovní kalhoty do pasu dámské	Pracovní kalhoty v pasu do gumy a šňůrky, 2x boční kapsa
MEDIK34-P – barva – výška – velikost	Pracovní kalhoty do pasu pánské ¾ délky	Pracovní kalhoty v pasu do gumy a šňůrky, 2x boční kapsa ¾ délka
MEDIK34-D – barva – výška – velikost	Pracovní kalhoty do pasu dámské ¾ délky	Pracovní kalhoty v pasu do gumy a šňůrky, 2x boční kapsa ¾ délka

Návod k použití: Ochranné oděvy chrání uživatele proti povětrnostním vlivům, které nejsou extrémní, proti povrchově působícím mechanickým vlivům, na ochranu při práci v prostředí, v němž oděv nepodléhá mimořádnému opotřebení nebo znečištění, při manipulaci s předměty, jejichž teplota nepřesáhne 50°C.

Meze použití: Tento oděv nepoužívejte k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny v návodu k použití výše. Před tím, než si tento oděv oblécete, zkontrolujte, zda není špinavý či obnošený. To by vedlo ke snížení jeho účinnosti. Noste ho zapnutý. Tento oděv neobsahuje známé látky způsobující rakovinu, jedovaté látky ani látky, které by mohly citlivým osobám způsobit alergie.

Popisy pro skladování/Čištění: Oděv skladujte v čistém a suchém prostředí v jeho původním obalu. Zajistěte, aby oděv nebyl vystaven přímému slunečnímu záření z důvodu vyblednutí barvy. • **Čištění:** Pertě naruby, po vyprání nechte ihned uschnout. V rámci údržby oděvu je nutné se řídit pracovními symboly pro ošetřování. *Lze prát v pračce Maximální teplota praní 60°C. Mechanické zpracování běžné. Oplachování při normální teplotě. Běžné ždímnání. Chlorování vyloučeno, oděv nelze bělit, oděv nelze sušit v bubnové sušičce. Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy žehličky 150°C. Lze chemicky čistit perchloretylenem, benzínem.* • **opravy:** Ochranné oděvy nesmí být opravovány kromě případů doporučených výrobcem. Pokud jsou povoleny, musí být prováděny profesionální organizací. V případě poškození nelze tento oděv opravovat, vyhodte jej do odpadu a nahraďte jej novým výrobkem. • **Životnost:** Životnost oděvu závisí na jeho všeobecném stavu po použití (opotřebení atd...). Podmínky prostředí, jako například chlad, teplo, chemikálie, sluneční světlo nebo nesprávné používání mohou významným způsobem ovlivnit ochranné funkce a životnost tohoto oděvu. Udávaná životnost má orientační charakter a závisí na správném zacházení s produktem. **Životní prostředí:** Oděv lze vyhodit do domovního odpadu. Na konci životnosti musí být tento oděv povinně zlikvidován při současném dodržování interních postupů zařízení, platné legislativy a omezení, vázaných na životní prostředí.

Vlastnosti: Splňuje základní požadavky evropské směrnice 2016/425 a dále také požadavky níže uvedených norem. Prohlášení o shodě najdete na webu www.inzep.cz/prohlaseni. CE - NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425 EN ISO 13688:2013 - Ochranné oděvy - Obecné požadavky

Značení: Každý oděv je opatřen štítkem. Na něm je uveden typ poskytované ochrany a také další informace: ❶ Identifikace výrobce; ❷ Identifikace OOP a označení velikosti (kód-barva-výška postavy-velikost); ❸ Označení shody s platnými normami a předpisy (piktogram CE) a piktogram "I"; Před použitím si přečtěte návod k údržbě; ❹ Čárový kód oděvu; ❺ Materiálové složení; ❻ Mezinárodní symboly údržby; ❼ Systém velikostí (A:výška postavy; B:obvod hrudi; C:obvod pasu; D: obvod boků); ❽ Adresa výrobce; ❾ Pok a měsíc výroby, číslo výrobní šarže; ❿ Internetová adresa výrobce.

Materiál: 100% bavlna, 200 g/m²
 Velikost: č.34 – č.66 / výška postavy
 Rozměry: Dle velikostní tabulky pro pánské a dámské provedení
 Balení: V sáčku po jednom kuse s označením vzoru a velikosti, s návodem a informacemi výrobce.
 Výrobce: INZEP CENTRUM, s.r.o., U Byniny 559, 75701 Valašské Meziříčí, www.inzep.cz
 Datum: 1.7.2021

