CZE

NitroCom 1930

AERO®

Specifikace

POVRSTVENÍ	Nános nitrilu s pískovaným dezénem AERO® NitroCom
ÚPLET	Nylon/Lycra
JEMNOST PODKLADU	SUPER JEMNÝ 15
VELIKOST	S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, XXXL/11
BARVA (úplet/nános)	Oranžová/černá
BALENÍ	1 pár / sáček, 12 párů / balení, 120 párů / kartón
CHARAKTERISTIKY	Odolnost proti oděru, protržení, olejům a odolnost proti kontaktnímu teplu

Hodnocení (strana dlaně)

Uchopení za sucha	5
Uchopení za mokra	4
Protiskluzová úprava při kontaktu s olejem	3
Odolnost proti průniku olejů	4
Odolnost proti pronikání roztoku H_2O	1
Prodyšnost	4
Měkkost úpletu	4
Úroveň komfortu nošení	4

Nylon | Nitril | Pískovaný dezén | Odolnost proti olejům | Prodyšné | Kontaktní teplo

Ochrana


Oděr, protržení, olej a kontaktní teplo

Úplet

Nejjemnější podklad z nylonu a lycry zajišťuje dokonalou zručnost, přiléhání a absorpci vlhkosti pro mimořádný komfort.

Povrstvení

Nános AERO® NitroCom je speciální nitrilový nános s pískovou konečnou úpravou, který poskytuje vynikající uchopení za mokra i za sucha, stejně jako dlouhou životnost. Povrch AERO® NitroCom je určen ke zvýšení adheze mezi rukavicí a uchopenými předměty a zajišťuje vynikající sílu uchopení. Vnitřní nános sestává z hřebenové mikrostruktury, která nejen eliminuje mechanické nárazy a vliv olejů, ale izoluje i proti horkým a studeným předmětům. Jeho prodyšnost nabízí maximální komfort ke snížení únavy rukou.

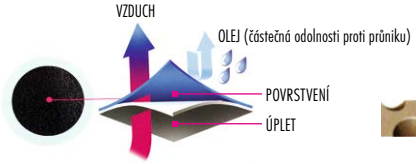

AERO® NitroCom



AERO® NitroCom nános (povrch)

Použití

Automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví, běžná manipulace, doprava, práce s nástroji, montáž, jemná práce, opravárenské práce, těžba a zpracování ropy

Mechanická ochrana

EN 388 4121

Odolnost proti oděru (cykly)	4	100	500	2000	8000	
Na základě počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice						
Odolnost proti prořízntutí (index)	1	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Na základě počtu cyklů nože potřebných k prořízntutí vzorku konstantní rychlostí						
Odolnost proti protržení (Newton)	2	10	25	50	75	
Na základě velikosti síly potřebné k přetržení vzorku						
Odolnost proti propíchnutí (Newton)	1	20	60	100	150	
Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti						

Odolnost proti teplu

EN 407 X1XXXX

Odolnost proti kontaktnímu teplu	1	100 °C > 15s	250 °C > 15s	350 °C > 15s	500 °C > 15s
Podle poměru teploty ve °C a mezního času.					

CE CAT. II

Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II Rukavice středního provedení - pro práci se středním rizikem Rukavice určené pro ochranu při práci se středním rizikem, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prořízntutí, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.

Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročíst informační leták (v každém balení).